



## TRALL+

### UTÖKAD LIVSLÄNGD FÖR TRALLDÄCKET

Eftersom vår hårdträtrall i de flesta fall håller betydligt längre än en underkonstruktion i barrträ så kan du med hjälp av ett speciellt underlagsmembran öka tralldäckets totala livslängd.

Detta är inte minst aktuellt när nu hårdare kemikalierestriktioner införs för tryckimpregnering av trä.

Vårt underlagsmembran läggs mellan regelstommen och trallbrädorna. Detta underlagsmembran minskar stillastående fukt mellan trallbrädan och regeln samt motverkar fuktupptagning vid ändträ i regelstommens skarvar.

Utöver ökad livslängd för konstruktionen så bidrar också underlagsmembranet till ett tystare trallgolv med mindre knarr och lägre stegljud.

## BITUMEN UNDERLAGSMEMBRAN


### DIMENSIONER OCH FÖRPACKNING

Underlagsmembran 120 mm, 15 m/rulle

### MATERIAL

UV-beständig bitumen med en kärna av polyester.

1. Elastomer bitumen
2. Förstärkning av polyester
3. Elastomer bitumen

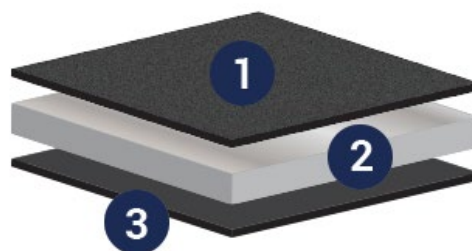

# UTÖKAT SKYDD



## FÖRDELAR MED VÅRT UNDERLAGSMEMBRAN

### UTÖKAD HÅLLBARHET

- Längre hållbarhet\* än de träslag som ofta används till regelstommen.

### SKYDD MOT RÖTA

- Förhindrar att vatten blir stillastående mellan trallbrädorna och regelstommen.
- Minskar fuktupptagning i ändträ vid regelstommens skarvar.

### FÖRBÄTTRAD AKUSTIK

- Ger ett tystare tralldäck med mindre knarr och lägre stegljud.

### ÖKAD KOMFORT

- Ökar komforten tack vare förbättrade stötdämpande egenskaper.

### ETT SNYGGARE TRALLDÄCK

- Tralldäcket får ett mer homogent utseende eftersom regelstommen blir mindre synbar mellan trallbrädorna.

### SNABB & ENKEL MONTERING

- Några häftklamrar för att hålla underlagsmembranet på plats är allt som krävs innan du fäster trallbrädorna. Underlagsmembranet är relativt styvt vilket gör det enkelt att lägga ut i en rak linje.

### MINDRE AVFALL

- Eftersom underlagsmembranet är utformat för att fästas med klammer minskas mängden avfall jämfört med självhäftande remsor som ger stora mängder avfall i form av skyddspapper.

\* Underlagsmembranet har enligt tillverkaren en hållbarhet på upp till 30 år eller mer.