

PANEL +

Vår lärkpanel är i Sibirisk Lärk som är ett tätvuxet träslag med en stor andel av kärnträ. Lärkträ har en naturligt hög rötbeständighet bl a på grund av ett högt innehåll av syra och harts.

Sibirisk Lärk ifrån Kärnsund Wood Link växer i ett område med permafrost som ger en extremt långsam tillväxt, och en lärktrall med mycket täta årsringar.

Vi kan leverera all lärkpanel som ytbehandlat alternativ.

CERTIFIERAT TRÄ

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

SIBIRISK LÄRK LARIX SIBIRICA

PROFILER OCH DIMENSIONER

| | | |
|--------------|-----------------|----------------------|
| Panel | Dubbelfas fals | 21x93 / 118 / 143 mm |
| Panel | Enkelfas fals | 21x93 / 118 / 143 mm |
| Panel | Fasad, liggande | 21x93 / 118 / 143 mm |
| Panel | Rakkantad fals | 21x93 / 118 / 143 mm |
| Klädselbräda | | 21x93 / 118 / 143 mm |
| Lockläkt | | 21x45 mm |

KORTFAKTA

- Längder: 3 - 5,7 m
- Torkad
- Certifikat: FSC® Mix 70%


KVALITET

En bättre sortering enligt GOST-standarden*.

Vi lagerför bara de bästa kvaliteterna efter att vi har sorterat ut dessa i två led i klasserna 1 - 4 med en begränsad del av klass 4.

* GOST-klassificeringen omfattar sex kvalitetsklasser.

| PROFIL | DIMENSION | TÄCKANDE | SYNLIG FALS |
|-----------------------|-----------|----------|-------------|
| Panel, rakkantad fals | 21x93 mm | 78 mm | 10 mm |
| | 21x118 mm | 103 mm | 10 mm |
| | 21x143 mm | 128 mm | 10 mm |
| Panel, liggande,fals | 21x93 mm | 72 mm | 4 mm |
| | 21x118 mm | 97 mm | 4 mm |
| | 21x143 mm | 122 mm | 4 mm |
| Panel, dubbelfas fals | 21x93 mm | 78 mm | 5 mm |
| | 21x118 mm | 103 mm | 10 mm |
| | 21x143 mm | 128 mm | 15 mm |
| Panel, enkelfas fals | 21x69 mm | 54 mm | 1 mm |
| | 21x93 mm | 78 mm | 1 mm |
| | 21x118 mm | 103 mm | 1 mm |
| | 21x143 mm | 128 mm | 1 mm |

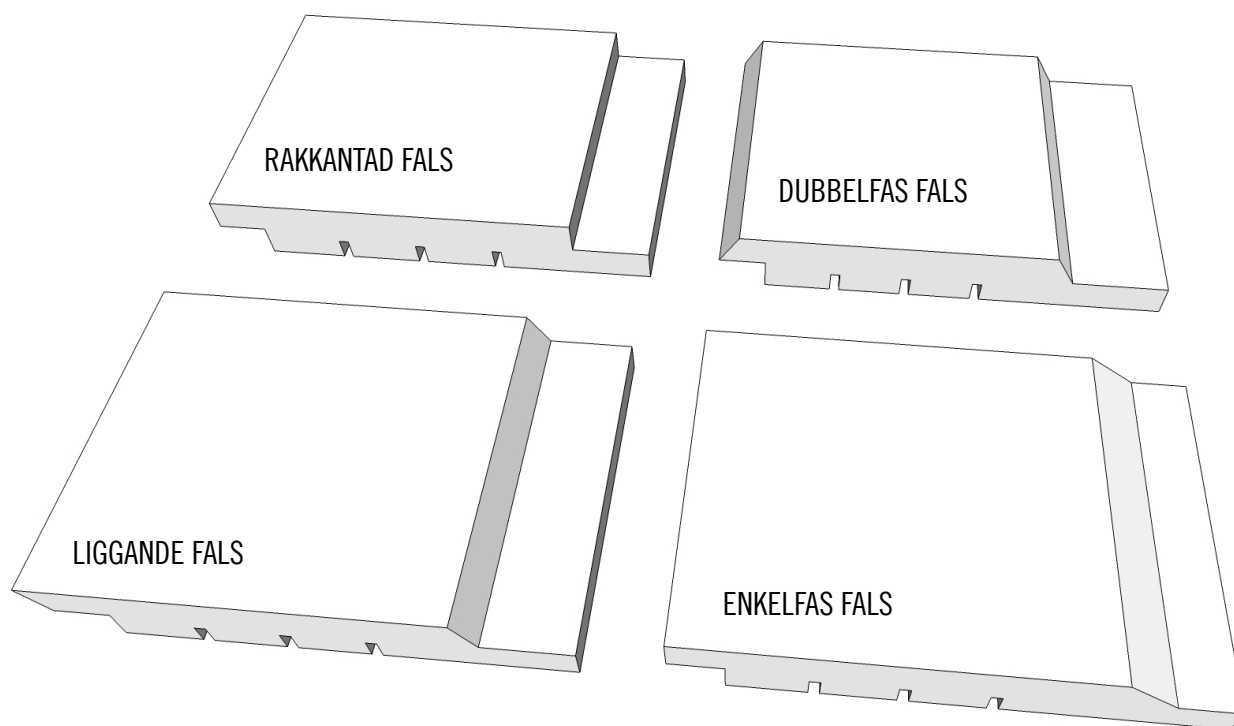

INFÄSTNING AV SIBIRISK LÄRKPANEL

För infästning skall rostfri syrafast A4 panelskruv användas. Skruvtyp, skruvdimensioner och antal skruv per infästningspunkt skall väljas i enlighet med gällande byggnormer. Skruvhuvudet skall skruvas ner i nivå med träytan utan att försänkas. Använd självborrande skruv eller förborra för att minimera risken för att sprickor uppstår. Infästning vid panelbrädans skall ske minst 40 mm från ändträ. Läktavstånd bör vara max 400 mm. Skruva varje panelbräda helt färdig innan montering av nästa bräda påbörjas.

MATERIAL I ANSLUTNING TILL SIBIRISK LÄRK

För att undvika missfärgningar av panelen och anslutande inklädnad bör plåt och andra metall detaljer som kan komma i direkt, eller via vattenavrinning, i indirekt kontakt med panelen vara utförda i rostfritt stål.


FÖRVARING

Förvara panelen skyddad från direkt sol och regn, och sörij för god genomluftning. Acklimatisera panelen till de förutsättningar som skall gälla vid monteringsstillfället.

KVALITETSKLASSER

Kvalitetsklasser på sågat timmer från Ryssland är reglerat enligt standarden GOST 26002-83 i sorteringarna 1 – 6. Vi lagerför bara de bästa kvaliteterna efter att vi har sorterat ut dessa i två led. Vår lärk sorteras första gången vid sågning i Ryssland där vi plockar bort kvalitetssorteringarna 5 & 6. När sedan hyvlingen görs i Sverige sker ytterligare en sortering för att säkerställa en hög och jämn kvalitet som bara är baserat på klasserna 1 – 4 med en begränsad del av klass 4.

Nedan följer en förenklad beskrivning av sorteringsbegrepp för sågad vara enligt GOST. Bilderna nedan visar hyvlad vara.

**Klass 1**

Friska kvistar upp till två per meter och med en max diameter på 14mm får förekomma på brädans yta och enstaka mindre på kanterna. Kärlåpor får förekomma i mycket begränsad omfattning. Märg får förekomma i begränsad omfattning. Svartkvist, blåträ eller röta får ej förekomma varken på yta eller kant.

**Klass 2**

Friska kvistar upp till två per meter och med en max diameter på 18mm får förekomma på brädans yta och enstaka mindre på kanterna. Kärlåpor får förekomma i mycket begränsad omfattning. Märg får förekomma i begränsad omfattning. Svartkvist, blåträ eller röta får ej förekomma varken på yta eller kant.

**Klass 3**

Friska kvistar upp till tre stycken per meter och med en max diameter på 25mm får förekomma på brädans yta och i begränsad omfattning på kanterna. Kärlåpor och blåträ får förekomma i begränsad omfattning. Märg får förekomma och svartkvist på kanter får förekomma enstaka. Svartkvist på brädans yta eller röta får ej förekomma.

**Klass 4**

Friska kvistar får förekomma på brädans yta och kanter i obegränsat antal. Svartkvist får förekomma en per meter och enstaka på kanterna. Kärlåpor och märg får förekomma och blåträ och röta får förekomma i begränsad omfattning.