



BORRFÖRSÄNKARE FÖR PLUGGAR


URFRÄSNING MED PLATT BOTTEN SOM INTE SKADAR TRÄET

För trädäck och inklädnader i trä

TVÅ FUNKTIONER PÅ SAMMA GÅNG.
GÖR JOBBET PÅ HALVA TIDEN.




SPECIFIKATION

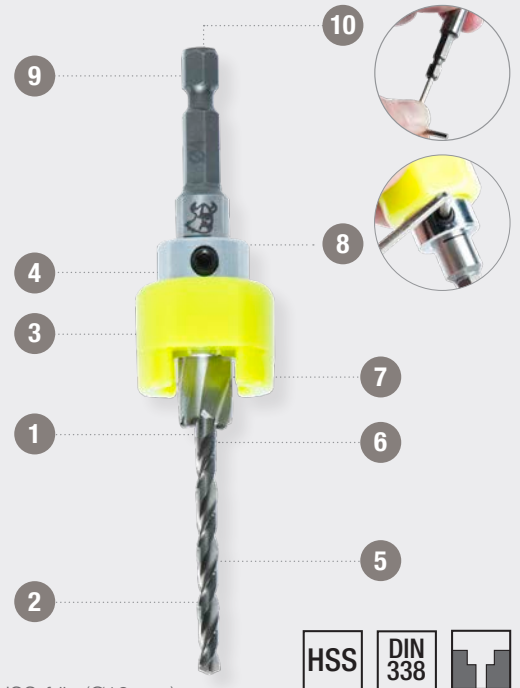

1. HSS-fräs (Ø10 mm)
2. Borr för förborring – borr i fräst snabbstål (HSS)
3. Borrstopp i plast, monterad med lager
4. Justeringsskruv för borrstopp
5. Spiralbör för felfri spånutmatning
6. Ritsspetsar för att kapa fibrerna innan fräsning vilket garanterar en perfekt kant
7. Öppning för att mata ut borrspån
8. Riktmärke för justering av borrstopp för 7 mm djup
9. Bitshållare för snabbt byte
10. Ändskåra för att frigöra borret

Justerbart borrhjup och fräsdjup

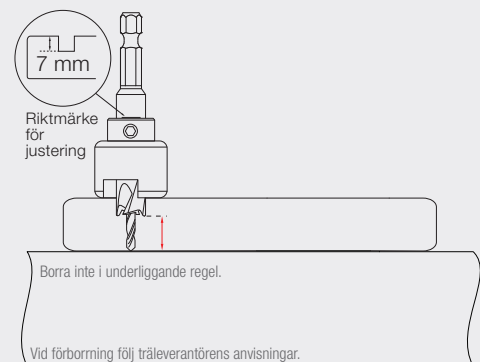

FÖRDELARNA MED BORRFÖRSÄNKARE FRÅN NOVLEK®

Borrförsänkaren förborrar virket och fräser ett hål med platt botten för god vidhäftning vid limning.

Snabbt, enkelt och gör jobbet på halva tiden.

Verktyg av hög kvalitet.

Prydligt och splitterfritt resultat oavsett träslag.

Borrförsänkare i specialstål 100Cr6 (HSS).

Flyttbar borrstopp med riktmärken för justering.

Möjlighet att justera borrhjup och fräsdjup separat.

Förbättrad spånutmatning och minskad risk att fastna tack vare borrets geometri och borrstoppens utformning.

Genomgående hål för att frigöra borret.


Underhåll: Borret kan plockas isär fullständigt och skärpas flera gånger.

ANVÄNDNING



Håll fast borrstoppen under borrning för att snabbt mata ut spån och undvika märken i virket.

Borrförsänkare för pluggar från NOVLEK® Klassiskt, konformat borrförsänkare



Borrförsänkare för pluggar från NOVLEK® : Platt botten för maximal kontakt- och limyta.

Klassisk borrförsänkare: Konformad spets, ingen kontakt mellan pluggens undersida och virket. Risk för vattenansamling och limbrist.

Ø Fräs	Ø Borr	Borr längd	Referens	EAN
10 mm	3 mm	61 mm	DRL-03010-01	542503354019
10 mm	4 mm	75 mm	DRL-04010-01	5425033554118

Distributör



K KÄRNSUND
EN DEL AV HOLM TRÄVAROR

www.karnsund.se

Produkter från NOVLEK® ska alltid installeras och användas i enlighet med de skriftliga anvisningarna (tillgängliga på begäran). Innehållet i detta dokument är endast för information och kan ändras utan föregående meddelande.

FÖRPACKNING

1 extraborr och 1 insexnyckel medföljer

